


Evotorque 2

- Laaja 200 - 7 000 Nm momenttialue
- Markkinoiden tarkin ja kestävin
- Työturvallisuus suunnittelun keskiössä
- LCD-näyttö kiristuksen seurantaan varten
- Tarkka kiristyskulman mittaaminen, joka kalibroidaan aina kalibroinnin yhteydessä
- Tarkat kiristykset lämpötilojen vaihtelusta huolimatta
- Kineettinen jarru estää ylikiristymisen
- Mahdollisuus tallentaa jopa 3 000 aika- ja päivämäärälemattua mittaustulosta
- 20 esiasetettavaa ohjelmaa tai ohjelmakokonaisuutta
- Tiedonsiirto Bluetoothilla tai USB-kaapelilla

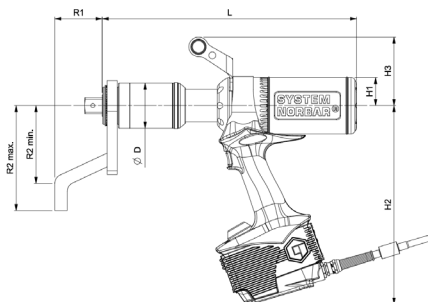

Malli	Nimike	Vääntö	Momenttialue Nm	Mitat mm								Nopeus rpm	Paino kg	Vastavoimajalka kg
				ØD	H1	H2	H3	L	R1	R2 min.	R2 max.			
ET2-68-2000	181471	1"	400 - 2 000	68	45	317	109	355	75	120	165	-	-	-
ET2-72-1000	180220.B06	3/4"	200 - 1 000	72	45	317	109	366	71	124	167	21	10,4	1,5
ET2-72-1350	180221.B06	3/4"	270 - 1 350	72	45	317	109	366	71	124	167	17	10,4	1,5
ET2-72-2000	180222.B08	1"	400 - 2 000	72	45	317	109	366	76	124	167	11	10,8	1,5
ET2-80-2700	180229.B08	1"	540 - 2 700	80	45	317	109	407	76	124	167	10	10,8	1,5
ET2-92-4000	180228.B08	1"	800 - 4 000	92	45	317	109	417	70	125	175	6	12,9	2,6
ET2-119-7000	180226.B12	1 1/2"	1 400 - 7 000	119	45	317	109	440	90	162	210	3,3	16,8	3,9